

Quadroprofil Edelstahl

Das TREVI® Quadroprofil Edelstahl ist ein hochwertiges Profil zur sauberen Kanten- und Abschlussgestaltung an Fliesen, Platten, Wandbekleidungen sowie anderen Bauelementen. Sie schützen empfindliche Kanten vor mechanischer Beschädigung und sorgen für ein dekoratives, präzises Finish.

Verwendungszweck:

- Schutz empfindlicher Kanten (Fliesen, Naturstein, Feinsteinzeug)
- dekorativer Abschluss von Wand- und Bodenbelägen
- Abdeckung von Schnittkanten
- Einsatz in Küche, Bad, Sanitärbereichen sowie hochwertigen Innenausbauanwendungen
- auch im Außenbereich einsetzbar

Verfügbare Materialien/Oberflächen:

- Edelstahl natur
- Edelstahl gebürstet

Standardlänge:

- 2500 mm (2,5 m)

Technische Eigenschaften:


Edelstahl natur

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- glatte, natürliche Edelstahloberfläche

Edelstahl gebürstet



- dekorative matte Struktur durch Schliffbild
- unempfindlicher gegenüber leichten Kratzern
- für Innen- und Außenbereich geeignet

Zu den Profilen sind Ecken erhältlich.

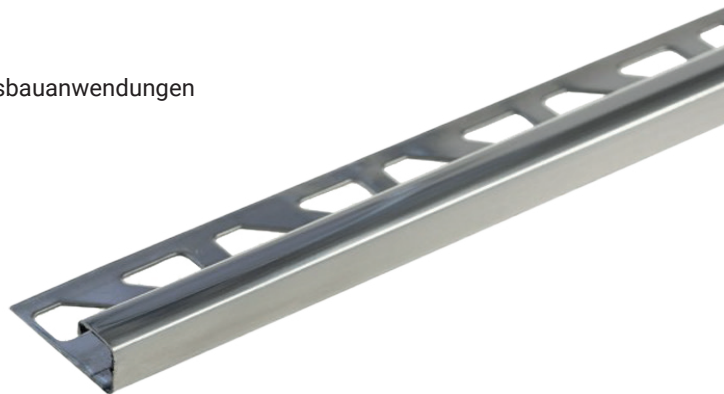

	Höhe	Art.-nr. Profil	Art.-nr. Ecke
gebürstet	7 mm	TQEGB70	TQEEGB70*
	8 mm	TQEGB80	TQEEGB80*
	9 mm	TQEGB90	TQEEGB90
	10 mm	TQEGB100	TQEEGB100
	11 mm	TQEGB110	TQEEGB110
	12,5 mm	TQEGB125	TQEEGB125

	Höhe	Art.-nr. Profil	Art.-nr. Ecke
natur	7 mm	TQE70	TQEIE70*
	8 mm	TQE80	TQEIE80*
	9 mm	TQE90	TQEIE90
	10 mm	TQE100	TQEIE100*
	11 mm	TQE110	TQEIE110
	12,5 mm	TQE125	TQEIE125



Quadroprofil Edelstahl

Montagehinweise:

Profile vor Kontakt mit nassen Baustoffen (Fliesenkleber, Mörtel, Fugenmaterial) schützen.

Bei Verschmutzung sofort mit klarem Wasser reinigen.

Beim Zuschnitt keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen, um die Oberflächenqualität nicht zu beeinträchtigen.

Für die Montage chemisch neutrale Montagekleber oder Silikone verwenden.

Keine chlorhaltigen oder aggressiven Reiniger einsetzen. Oberfläche mit weichen, nicht scheuernden Tüchern reinigen.

Edelstahlprofile schneiden mit:

- Trennscheibe für Metall
- Feinzahn-Säge
- Gehrungssäge mit geeignetem Blatt

Lagerung & Hinweise:

Trocken lagern, vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

Leichte Farb-/Glanzabweichungen zwischen Produktionschargen möglich.

Oberflächenfolie (falls vorhanden) erst nach Abschluss aller Arbeiten entfernen.

Stand: 12/2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen.

Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.