

Dehnungsfugenprofil Edelstahl

Das TREVI® Dehnungsfugenprofil Edelstahl für keramische Beläge, Naturstein und Feinsteinzeug ermöglicht die kontrollierte Aufnahme von Bewegungen im Bodenbelag, schützen angrenzende Kanten und verhindern Spannungsrisse.

Verwendungszweck:

- Dehnungsfugen in Keramik- und Natursteinböden
- für große Bodenflächen mit thermischer oder mechanischer Ausdehnung
- für den Innen- und Außenbereich
- für Gewerbeflächen, Industrieflächen, Wohnräume mit hartem Belag
- für Übergänge zwischen zwei unterschiedlich arbeitenden Estrichfeldern

Verfügbare Materialien/Oberflächen/Farben:

- Edelstahl gebürstet mit elastischer Einlage (Gummi) grau

Standardlänge:

- 2500 mm (2,5 m)

Technische Eigenschaften:

- Oberprofil aus Edelstahl
- Mittlerer Fugenbereich mit elastischer Einlage (Gummi)
- Aufnahme von Druck- und Zugbewegungen im Belag
- Schutz der angrenzenden Belagskanten

Materialeigenschaften Edelstahl gebürstet

- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- unempfindlicher gegenüber sichtbaren Kratzern
- geeignet für Feucht-, Nass- und Außenbereiche
- leicht zu reinigen

Montagehinweise:

Vor Verschmutzung durch nasse Baustoffe schützen (Mörtel, Kleber, Fugenmassen).

Bei Verschmutzung sofort mit sauberem Wasser reinigen.

Beim Zuschnitt keine Werkzeuge verwenden, die Edelstahl überhitzen.

Edelstahl nicht mit chlorhaltigen oder aggressiven Reinigern behandeln.

Zur Montage neutrale Montagekleber oder geeignete Fliesenkleber verwenden.

Auf vollflächige Einbettung achten.

Zum Zuschnitt geeignet:

- Trennscheiben für Edelstahl
- Feinzahnsägen
- Gehrungssägen mit Metallblatt


Schnitte langsam und mit ausreichender Kühlung durchführen.

Lagerung & Hinweise:



Trocken und staubfrei lagern.

Oberfläche vor Kratzern schützen (Schutzfolie möglichst spät entfernen).

Geringe Farb-/Glanzunterschiede zwischen Chargen möglich.

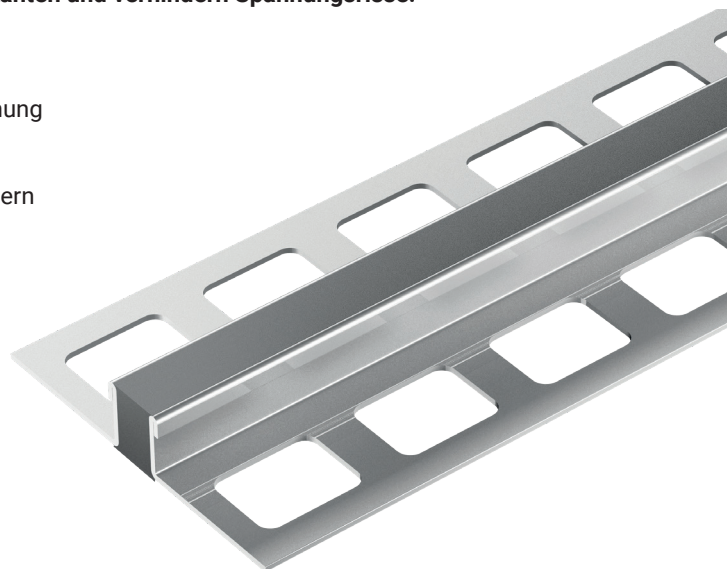

Höhe	Art.-nr.
8 mm	TDFE80
10 mm	TDFE100
11 mm	TDFE110
12,5 mm	TDFE125



Stand: 12/2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen.

Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Dehnungsfugenprofil Edelstahl

Stand: 12/2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen.

Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

info@trevi.de www.trevi.de